

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE

Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.90
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.35
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/mq	2000
Larghezza dei rotoli	EN ISO 24381 (EN 426)	m	2 / 3 / 4
Lunghezza dei rotoli	EN ISO 24341 (EN 426)	ml	± 25

CLASSIFICAZIONE

Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 26986
Classificazione europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	23/31
Isolamento acustico	EN ISO 717/2	dB	16
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	A
Reazione al fuoco - classificazione - Posa libera	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1
Reazione al fuoco - classificazione - Posa incollata	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51 130	classe	R10

PRESTAZIONI

Gruppo di abrasione	EN 660-2	gruppo	T
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	0.05
Impronta residua (requisito)	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	< 0.35
Impronta residua (valore medio)	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	0.20
Impronta residua (requisito)	EN ISO 24343-2	mm	< 0.35
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105-B02	grado	≥ 6
Trattamento superficiale	-	-	Pureclean

AMBIENTE

TVOC dopo 28 giorni	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Norme francesi	-	-	A+
Floorscore (norme USA)	-	-	OK
Agbb (norme tedesche)	-	-	OK

MARCHIO CE




EN 14041



texline

Campi d'impiego: uso domestico



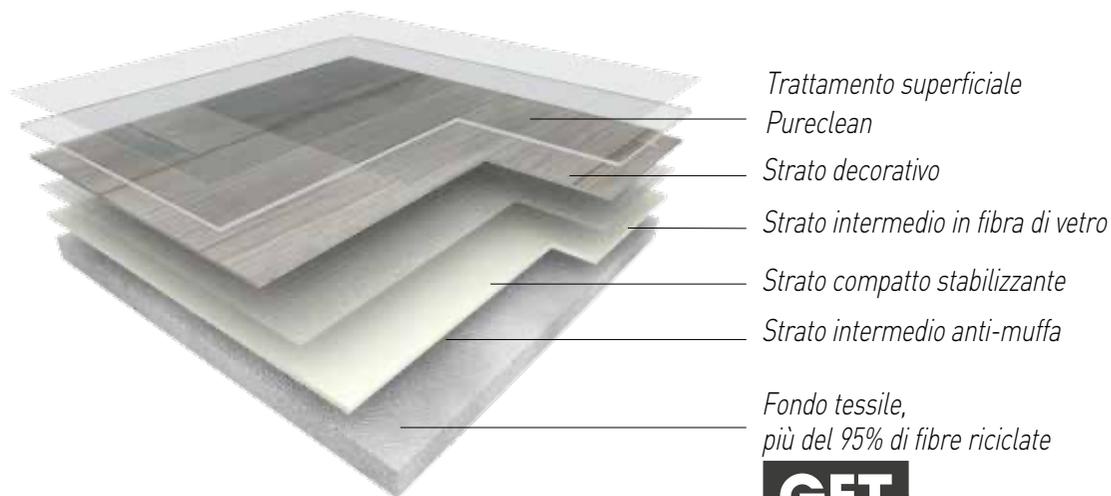

Trattamento superficiale

Pureclean

Strato decorativo

Strato intermedio in fibra di vetro

Strato compatto stabilizzante

Strato intermedio anti-muffa

Fondo tessile,
più del 95% di fibre riciclate




SALUTE

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC
- Posa senza colla
- Supporto GFT: > 95 % fibre riciclate

AMBIENTE

- 100% riciclabile
- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro



POSA

Consigli per la posa: i pavimenti Gerflor sono prodotti di elevata qualità progettati per durare.

Il prodotto va posato seguendo le specifiche sotto riportate:

il sottofondo deve essere uniforme, rigido, secco e pulito.

Srotolare il pavimento 24 ore prima della posa.

Il pavimento non deve essere posato in ambienti con temperatura inferiore a 15°C.

Anche se i prodotti Texline resistono all'umidità sottostante, si raccomanda di ricoprire il fondo con una membrana a prova di umidità.

Può essere posato su pavimenti riscaldati (fino a 28°C).

Unire i giunti a freddo per una perfetta tenuta all'acqua.

Grazie alla sua speciale composizione brevettata, il prodotto Texline può essere installato direttamente sulla maggior parte dei pavimenti esistenti.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO:

Su pavimenti in legno e su piastrelle in ceramica: i prodotti Texline possono essere posati direttamente senza preparazione del sottofondo.

Non è necessario applicare composti livellanti (di finitura) neppure sui giunti aperti:

- Larghezza max 5 mm e profondità max 1 mm su piastrelle
- Larghezza max 3 mm su pavimenti in legno

Su cemento: i prodotti Texline possono essere posati senza colla o con fissaggio semidefinitivo senza preparazioni particolari delle superfici. Utilizzare un nastro biadesivo lungo i bordi dell'ambiente.

Le superfici in cemento grezzo devono essere trattate prima con un composto livellante.

INSTALLAZIONE:

Posa libera (per superfici fino a 35 mq): adoperare nastro biadesivo o velcrato lungo i bordi e lungo i giunti per realizzare giunzioni perfette e invisibili.

Posa permanente: adoperare colla acrilica (circa 250g/mq) e una spatola a dentellatura fine e saldare i giunti con saldatura a freddo.

PULIZIA E CURA

Pulizia iniziale: prima di iniziare il programma di manutenzione regolare, è necessaria una pulizia iniziale del pavimento per rimuovere lo sporco accumulatosi durante la posa e altri lavori di muratura. Rimuovere i detriti, spazzare il pavimento ed eliminare lo sporco rimanente con un aspirapolvere. Lavare il pavimento con un panno umido, acqua fredda e un detergente neutro. Se necessario cambiare l'acqua e la soluzione detergente. Rimuovere lo sporco ostinato con una spugna non abrasiva.

Manutenzione: rimuovere lo sporco con una scopa o un aspirapolvere. Lavare il pavimento con un panno umido e acqua fredda.

Pulizia: la frequenza della manutenzione periodica dipende dall'entità del traffico e dal tipo di posa. Lavare il pavimento con un panno umido, acqua fredda e un detergente neutro.

Decolorazione: qualunque pavimento resiliente è soggetto a decolorazione se viene a contatto con sostanze contenenti pigmenti, ad esempio materiali bituminosi, mastice, asfalto, petrolio, scarpe con suole in "gomma nera" o rotelle in gomma.

Vedere Indice numerico pagina 142